






ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWANDEN

ÈÈN OVERZICHT

Kenmerken van de glasschijven

Maximale afmetingen	<ul style="list-style-type: none">• Max. 260 cm hoog• Max. 150 cm breed• Gewicht max. 75 kg• Speciale afmetingen op verzoek
Toepassingsgebieden	<ul style="list-style-type: none">• Als terrasoverkapping voor bescherming tegen wind en weer• Scheidingswand• Balkonbeglazing (letten op inbouwomstandigheden)
Varianten	<ul style="list-style-type: none">• Rails met 2, 3, 4 en 5 sporen• Links en/of rechts verschuifbaar
Frames	<ul style="list-style-type: none">• Niet-geïsoleerd frameeloos schuifstelsysteem• Onderaan rechtstaande glasschijf• Transparante hoeken
Beslag	<ul style="list-style-type: none">• Roestvrijstalen lagerrollen• Roestvrijstalen rails• Onzichtbare meenemers• Vergrendeling binnen/buiten• Watervrij vloerrails
Glasschijf	<ul style="list-style-type: none">• Gehard veiligheidsglas• Dikte 8 mm of 10 mm
Framekleuren (standaard)	<ul style="list-style-type: none">• Wit (RAL 9016)• Grijs aluminiumkleurig (RAL 9007, fijne structuur)• antraciet (DB 703)
Kleuren op verzoek	elke RAL-kleur mogelijk

Tekeningen/Openingsvarianten

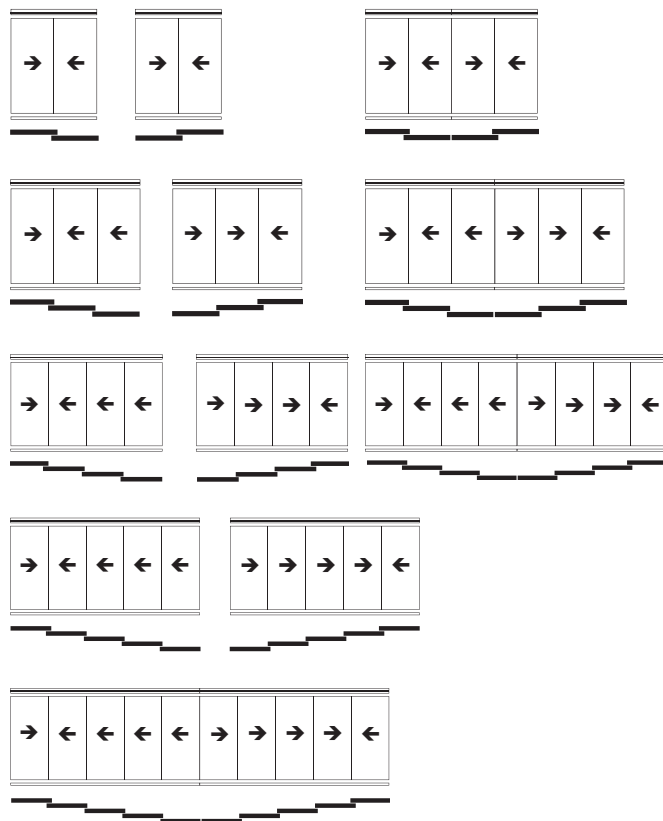

Uw expert ERHARDT

Meer info op www.erhardt-markisen.nl

ERHARDT
MARKISEN

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.



ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWANDEN VEELZIJDIG, INDIVIDUEEL EN ELEGANT

 ERHARDT
MARKISEN

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.



ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWAND

TRANSPARANT, FUNCTIONEEL EN EENVOUDIG TE BEDIENEN

De ERHARDT volglazen schuifwanden zijn bedoeld als transparante bescherming tegen wind en weer voor terrasoverkappingen of als scheidingswand. De individuele glaselementen worden daarbij horizontaal en parallel naar èèn of twee kanten verschoven. De in het systeem ingebouwde, onzichtbare meenemers zorgen automatisch voor het vlot openen en sluiten van de glaselementen.

Kies voor een ondergeleider met 2 tot 5 sporen welke in de vloer wordt gemonteerd, om een barriereleze overgang naar buiten te realiseren. Voor optimaal bedieningscomfort en maximale veiligheid kunt u kiezen tussen meerdere soorten handgrepen en vergrendelingen. Met zijn roestvrijstalen rails en lager rollen zijn de glaselementen eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. Dankzij het intelligente ontwerp van het profiel en de verstelbare loopwagens, kan rekening gehouden worden met mogelijke bouwtoleranties zodat het systeem snel en eenvoudig kan worden gemonteerd.

ERHARDT VOLGLAZEN SHUIFWANDEN

EEN PRODUCT, TALLOZE MOGELIJKHEDEN



Vlotte en stille beweging dankzij roestvrijstalen rails

De onzichtbare, roestvrijstalen lagerrollen en schuifvlakken garanderen een vlotte beweging van de glasschijven. De glasschijven glijden geruisloos over de schuifvlakken, wat zorgt voor een langere levensduur.

Vergrendeling in lateraal wandaansluitprofiel

Dankzij een verticaal profiel als lateraal wandaansluitprofiel kan de glasdeur worden vergrendeld en naadloos worden ingebouwd. Het slot wordt vergrendeld met een hendel en de sluitstand wordt optisch aangegeven. Het verticale wandaansluitprofiel verhoogt bovendien de bescherming tegen regen en wind.




Hoogteregeling in ingebouwde toestand

De hoogte van de glasschijf kan in ingebouwde toestand met 4 mm worden aangepast. Zo kan de glasschijf op om het even welk moment worden versteld en is de glasdeur vlot te monteren en onderhouden.

Talrijke soorten rails

De platte, watervrije rails zijn beschikbaar in versies tot 5 sporen en kunnen in of op de vloer worden gemonteerd. Zo kan indien gewenst een bijna vlakke overgang naar buiten worden gegarandeerd.





Bouwtoleranties en hoogteregeling

De bovenste constructie kan worden neergelaten om een hoogtetolerantie tot 18 mm op te vangen. Bovendien kunnen de loopwagens in de hoogte worden versteld. Zelfs wanneer de gording van het terrasdak doorbuigt, is de werking van het schuifstelsel gegarandeerd.

Talrijke soorten handgrepen

U kunt kiezen uit een uitgebreid gamma handgrepen en de bediening van het systeem individueel aanpassen.



Dichtheid en ventilatie

Dankzij een glasschijfafdekking van 36 mm is het systeem bestand tegen slagregen en zorgt het voor permanente ventilatie, zonder in te boeten op transparantie.

Comfortabel openen en sluiten

Bij het openen en sluiten van de frame-loze schuifdeur wordt telkens de volgende glasschijf meegetrokken door middel van ingebouwde, onzichtbare meenemers.

